SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

DVMS

Ficha Técnica

AM022FNLDEH

VRF · Conduta Slim

Unidade muito compacta, com possibilidade de configurar a entrada de ar parte inferior ou traseira da unidade. Excelente solução para tetos falsos baixos.
A bomba de condensados pode ser instalada na lateral da unidade facilitando o acesso para manutenção.

Modelo		**AM022FNLDEH**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.20
Capacidade sensível	[kW]	1.60
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	2.50
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.30
Consumo nominal	[kW]	0.055
Dimensões (LxAxP)	[mm]	700x199x600
Peso total	[kg]	19.00
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	420 / 366 / 318
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.35 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø, mm]	VP25
Nível de pressão sonora (arref.) H/M/L	[dB(A)]	26 / 24 / 21
Ligação para ar novo		Não
Cablagem de potência	[mm^2]	3G1.5 a 2.5
Cablagem de comando	[mm^2]	2x0.75 a 1.5
Acessórios opcionais:		
Controlo remoto mural por cabo		MWR-WE10N
Controlo remoto IR sem fios		MR-DH00
Recetor por infravermelhos		MRK-A10N
Bomba de condensados		MDP-E075SEE3D

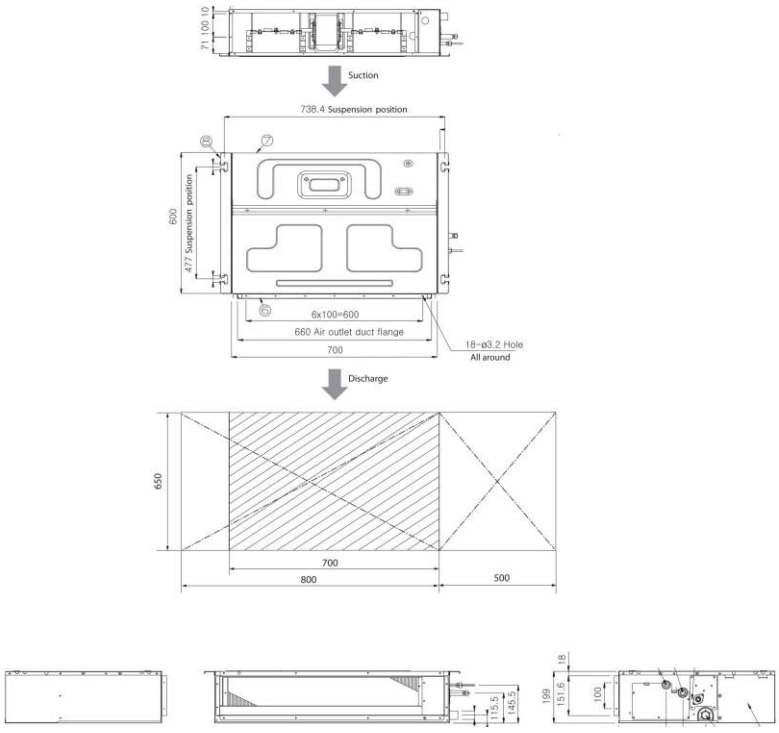

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

soclima
VENTILAÇÃO & AR CONDICIONADO

Av. Deolinda Rodrigues, 373 · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@soclima.com
Web: www.soclima.com