

## AM056FNFDEH

### VRF · Consola Sem Móvel

Unidades que proporcionam uma ampla versatilidade para a satisfação das necessidades de climatização de espaços, como escritórios, escolas, restaurantes. Quando instalada numa zona de janela, bloqueia a entrada de ar pelas frestas e mantém a temperatura interior desejada.

**Modelo** **AM056FNFDEH**


Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	5.60
Capacidade sensível	[kW]	4.30
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	6.30
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.53
Consumo nominal	[kW]	0.110
Dimensões (LxAxP)	[mm]	1225x600x220
Peso total	[kg]	28.50
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	930 / 840 / 660
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.52 / Ø 15.88
Nível de pressão sonora (arref.) H/M/L	[dB(A)]	40 / 36 / 32
Ligação para ar novo		Não
Bomba de condensados		Não
Cablagem de potência	[mm²]	3G1.5 a 2.5
Cablagem de comando	[mm²]	2x0.75 a 1.5

**Acessórios opcionais:**

Controlo remoto mural por cabo	MWR-WE10N
Controlo remoto IR sem fios	MR-DH00
Recetor por infra-vermelhos	MRK-A10N

**Condições nominais:**

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB, Temperatura do ar exterior 35°C DB  
 Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

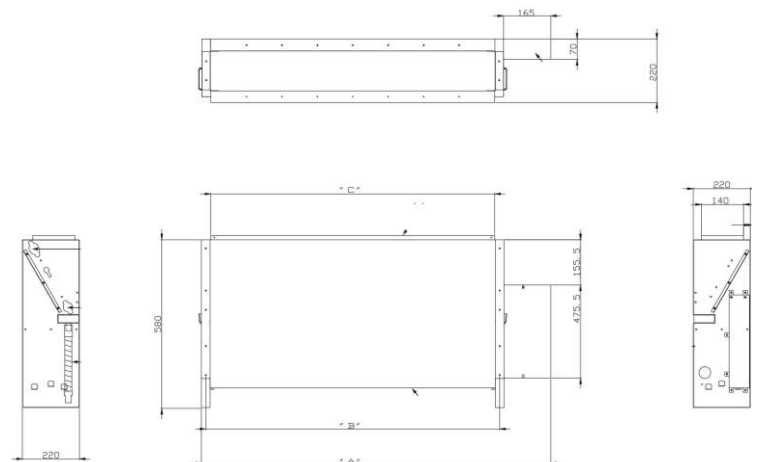

Distribuidor: