SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

DVM S

Ficha Técnica

AM220FNHDEH

VRF · Conduta de Alta Pressão Estática

Unidade de alta pressão estática, de funcionamento silencioso com controlo de pressão estática, de fácil manutenção e com área de cobertura alargada.
Com filtro anti-vírus e controlo inteligente.

Modelo		**AM220FNHDEH**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	22.40
Capacidade sensível	[kW]	17.10
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	25.00
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	3.80
Consumo nominal	[kW]	0.530
Dimensões (LxAxP)	[mm]	1240x470x1040
Peso total	[kg]	89
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	3480 / 3120 / 2820
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.52 / Ø 19.05
Tubagem condensados	[Ø, mm]	VP25
Nível de pressão sonora (arref.) H/M/L	[dB(A)]	45 / 43 / 41
Ligação para ar novo		Não
Cablagem de potência	[mm^2]	3G1.5 a 2.5
Cablagem de comando	[mm^2]	2x0.75 a 1.5
Acessórios opcionais:		
Controlo remoto mural por cabo		MWR-WE10N
Controlo remoto IR sem fios		MR-DH00
Recetor por infravermelhos		MRK-A10N
Bomba de condensados		MDP-N047SNC1D

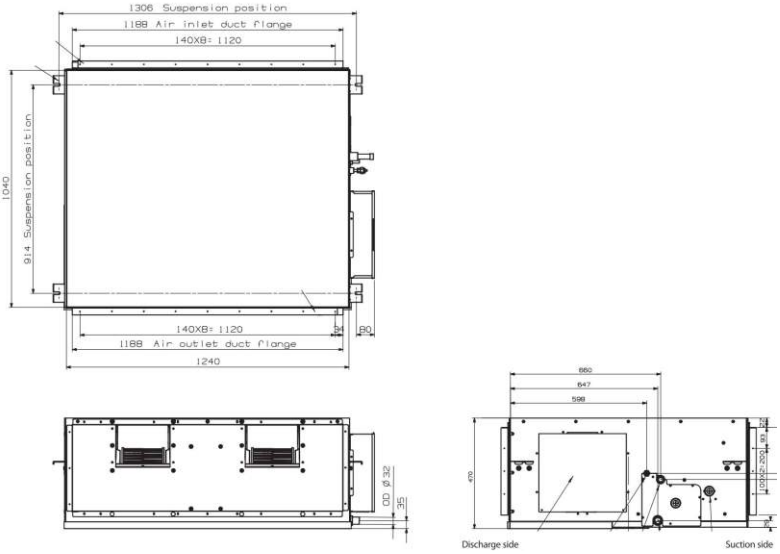

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

soclima
VENTILAÇÃO & AR CONDICIONADO

Av. Deolinda Rodrigues, 373 · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@soclima.com
Web: www.soclima.com