

## MMC-AP0487HP-E

### VRF · Consola de tecto

Esta unidade é ideal para espaços sem tecto falso. Com baixo nível de ruído, tabuleiro de condensados no interior e com fluxo de ar ajustável. Inclui controlo por cabo, com possibilidade de controlo sem fios.


Modelo		MMC-AP0487HP-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	14.0
Capacidade sensível	[kW]	9.0
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	16.0
Código de capacidade	[HP]	5.0
Alimentação eléctrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.77
Consumo nominal	[kW]	0.083
Intensidade de arranque	[A]	1.16
Dimensões (AxLxP)	[mm]	235x1586x690
Peso total	[kg]	35
Caudal de ar (H/M/L)	[m <sup>3</sup> /h]	1860 / 1530 / 1200
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	20
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	44 / 41 / 35
Cablagem de potência	[mm <sup>2</sup> ]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado - s/pol.)	[mm <sup>2</sup> ]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm <sup>2</sup> ]	2x0.5 a 2.0

#### Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX33CE

#### Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB  
 Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

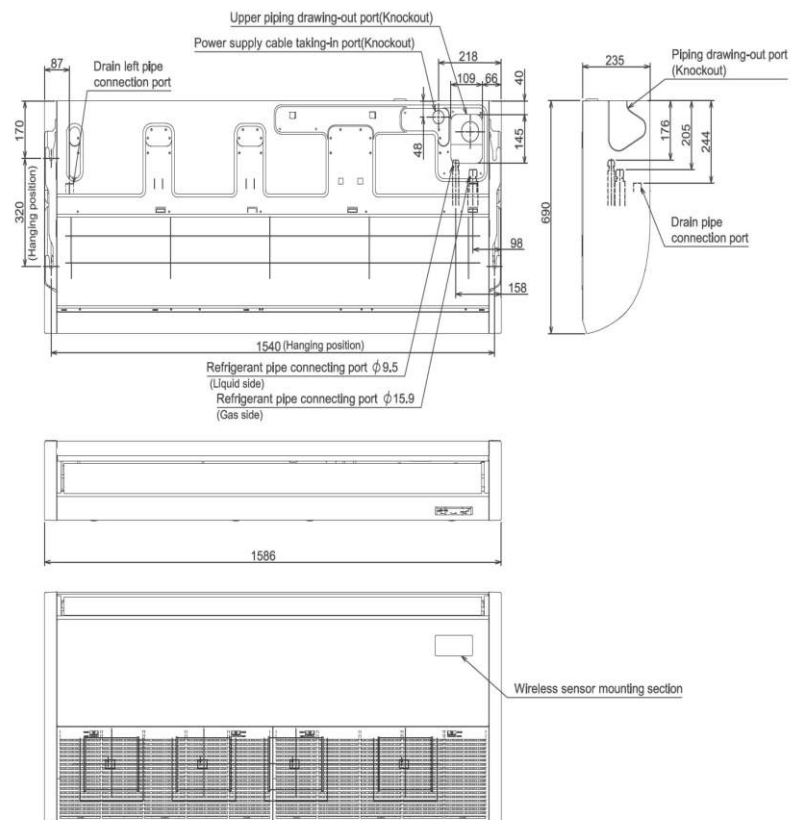

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
 Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
 E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
 Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)