TOSHIBA

Leading Innovation

Toshiba Air Conditioning — *SMMS-i – Ficha Técnica*

MMD-AP0154SPH-E

VRF · Conduta Slim

Unidade de conduta de baixo perfil, ideal para instalação em baixo teto-falso, flexível e de baixo nível de ruído. Estrutura ultrafina com apenas 210mm de espessura. De fácil instalação, manutenção e com filtro lavável.

Modelo		**MMD-AP0154SPH-E**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	4.5
Capacidade sensível	[kW]	3.2
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	5.0
Código de capacidade	[HP]	1.7
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.32
Consumo nominal	[kW]	0.045
Intensidade de arranque	[A]	0.56
Dimensões (AxLxP)	[mm]	210x845x645
Peso total	[kg]	23
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	690 / 600 / 520
Pressão estática externa (min./máx.)	[Pa]	5 / 45
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	32 / 30 / 28
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	TCB-AX32E2

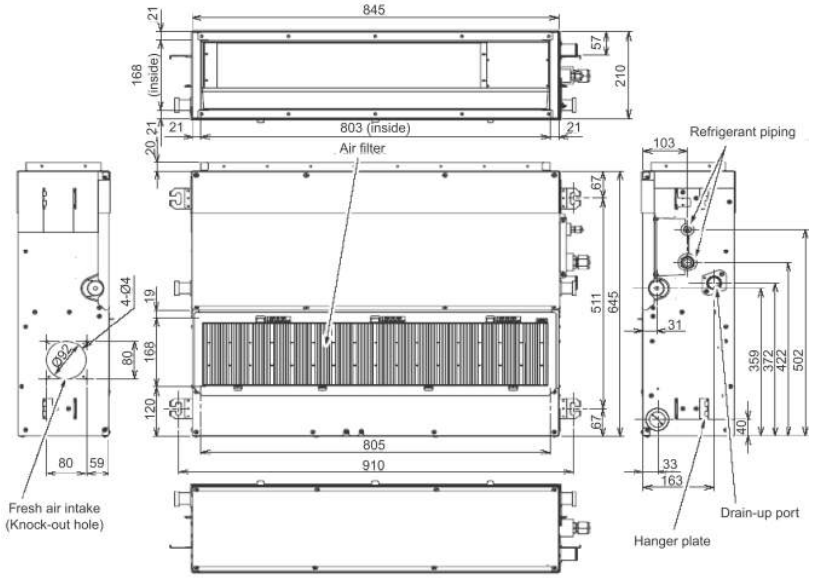

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO

Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com