


MMD-AP0184H-E

VRF · Condução Alta Pressão Estática

Unidade de condução de alta pressão estática. Responde às necessidades projetadas, podendo ser equipada com filtros de alta eficiência e bomba de condensados. Com porta de visita para manutenção. Pressão estática regulável em 3 níveis.

Modelo	MMD-AP0184H-E	
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	5.6
Capacidade sensível	[kW]	4.0
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	6.3
Código de capacidade	[HP]	2.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.81
Consumo nominal	[kW]	0.184
Intensidade de arranque	[A]	1.3
Dimensões (AxLxP)	[mm]	380x850x660
Peso total	[kg]	50
Caudal de ar (H/M/L)	[m ³ /h]	720 / 900 / 1080
Pressão estática externa (min./std./máx.)	[Pa]	68.6/137/196
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora	[dB(A)]	37
Cablagem de potência	[mm ²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0
Acessórios opcionais:		
Controlo remoto mural por cabo		RBC-AMT32E

Condições nominais:
 Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
 Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

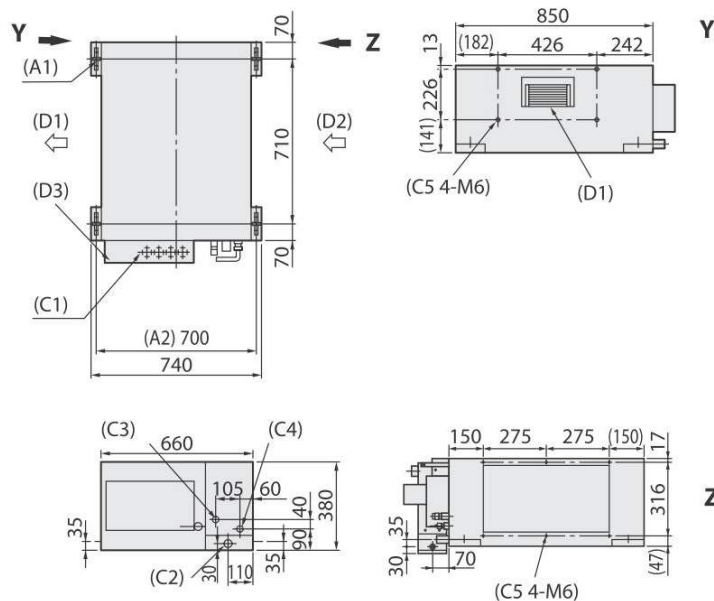

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
 Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
 E-mail: comercial@cotarco.com
 Web: www.ac.cotarco.com