

MMD-AP0481HFE

Unidade Interior 100% Ar Novo


Unidade disponível em 3 modelos. Solução ideal para hospitais, escolas e todos os edifícios que necessitem de ventilação 100% ar novo. Com funções de pré-aquecimento e pré-arrefecimento. Compatível com o protocolo de comunicação Toshiba (TCC-Link).

Modelo		MMD-AP0481HFE
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	14.0
Capacidade sensível	[kW]	6.3
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	8.9
Código de capacidade	[HP]	5.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	1.43
Consumo nominal	[kW]	0.28
Intensidade de arranque	[A]	3.50
Dimensões (AxLxP)	[mm]	492x892x1262
Peso total	[kg]	93
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	756 / 1080 / 1188
Pressão estática externa (std./máx.)	[Pa]	210 / 230
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	32
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	45 / 43 / 41
Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 a 3.5
Cablagem de comando (blindado - s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Bomba de condensados	TCB-DP32DFE

Condições nominais:
 Arrefecimento: Temperatura do ar exterior 33°C DB/28°C WB, para uma temperatura de 18°C
 Aquecimento: Temperatura do ar exterior 0°C DB/-2.9°C WB, para uma temperatura de 18°C

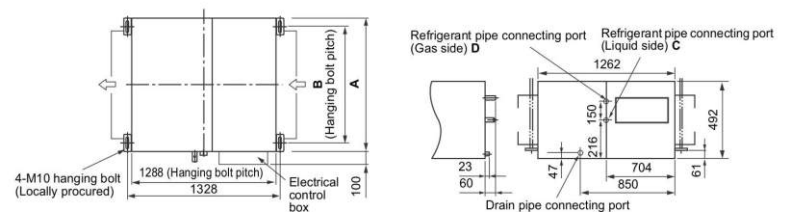

Model MMD-	A	B	C	D
AP048*	892	810	Ø9.5 flare	Ø15.9 flare
AP072*	1392	1260	Ø12.7 flare	Ø22.2 brazing
AP096*				