TOSHIBA

Leading Innovation

Toshiba Air Conditioning — *SMMS-i – Ficha Técnica*

MMD-AP0486HP-E

VRF · Conduta Alta Pressão Estática

Unidade de conduta de alta pressão estática. Responde às necessidades projetadas, podendo ser equipada com filtros de alta eficiência e bomba de condensados. Com porta de visita para manutenção. Pressão estática regulável em 7 níveis.

Modelo		**MMD-AP0486HP-E**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	14.0
Capacidade sensível	[kW]	9.9
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	16.0
Código de capacidade	[HP]	5.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	1.34
Consumo nominal	[kW]	0.230
Intensidade de arranque	[A]	2.01
Dimensões (AxLxP)	[mm]	298x1400x750
Peso total	[kg]	43
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	2100 / 1740 / 1420
Pressão estática externa	[Pa]	50/75/100/125/150/175/200
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora	[dB(A)]	40
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0
Acessórios opcionais:		
Controlo remoto mural por cabo		RBC-AMT32E

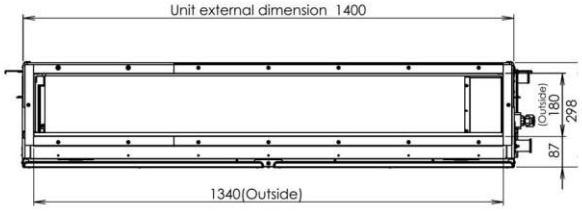

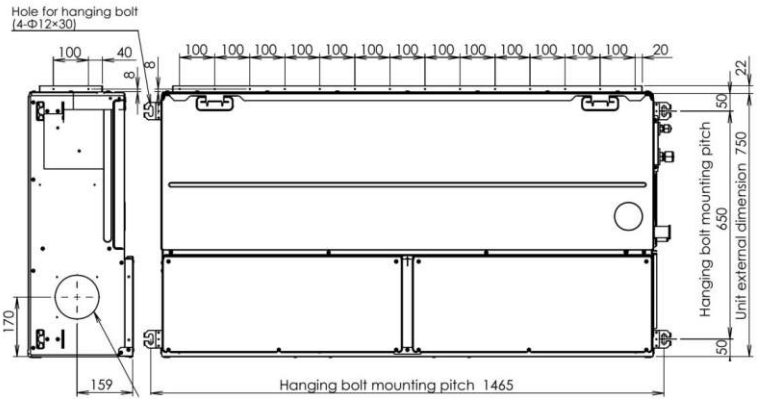

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO

Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com