

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

### Toshiba Air Conditioning

### SMMS-i – Ficha Técnica

#### MMK-AP0094MH

#### VRF · Mural

Unidade compacta e leve. Adequada para instalar em pequenos espaços.

Filtros laváveis que garantem qualidade do ar.

Inclui controlo por IR sem fios de fácil utilização.

Modelo		MMK-AP0094MH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.8
Capacidade sensível	[kW]	2.0
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	3.2
Código de capacidade	[HP]	1.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.18
Consumo nominal	[kW]	0.018
Intensidade de arranque	[A]	0.23
Dimensões (AxLxP)	[mm]	275x790x208
Peso total	[kg]	11
Caudal de ar (H/M/L)	[m <sup>3</sup> /h]	510 / 450 / 360
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 9.5
Tubagem condensados	[Ø ext.]	16
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	36 / 33 / 29
Cablagem de potência	[mm <sup>2</sup> ]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm <sup>2</sup> ]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm <sup>2</sup> ]	2x0.5 a 2.0


Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo RBC-AMT32E

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB

Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

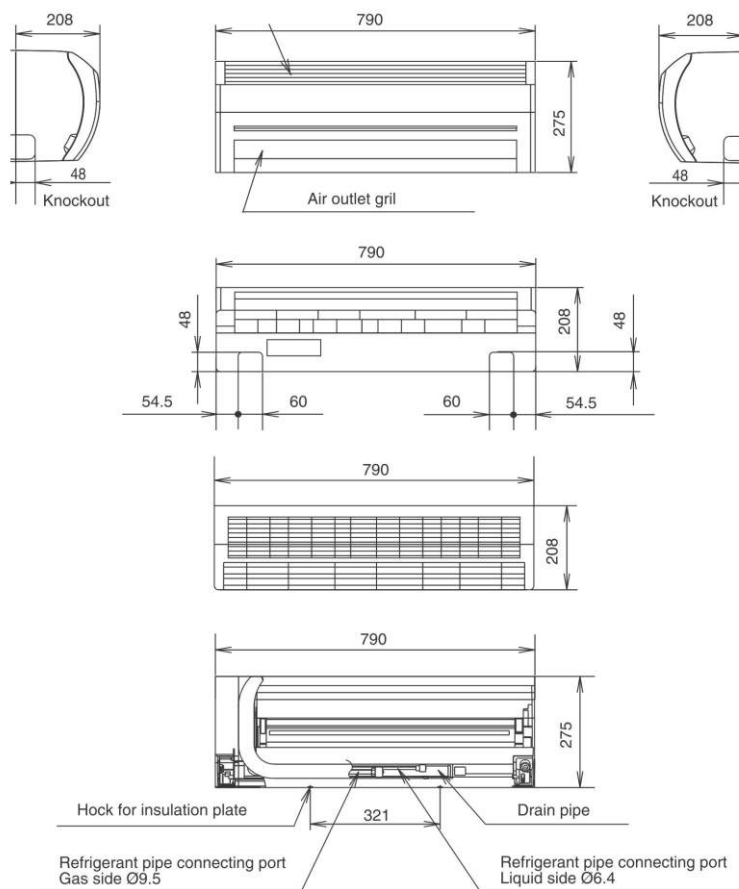

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)