

## MML-AP0074BH-E


### VRF · Consola de Chão Sem Móvel

Unidade sem móvel, muito compacta.  
Com baixo nível de ruído, de fácil instalação e manutenção.  
Com fácil acesso ao tabuleiro de condensados.

| Modelo                                  | MML-AP0074BH-E |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| Capacidade nominal arrefecimento        | [kW]           | 2.2                          |
| Capacidade sensível                     | [kW]           | 1.4                          |
| Capacidade nominal aquecimento          | [kW]           | 2.5                          |
| Código de capacidade                    | [HP]           | 0.8                          |
| Alimentação elétrica                    | [V-ph-Hz]      | 230-1-50                     |
| Intensidade nominal                     | [A]            | 0.25                         |
| Consumo nominal                         | [kW]           | 0.056                        |
| Intensidade de arranque                 | [A]            | 0.60                         |
| Dimensões (AxLxP)                       | [mm]           | 600x745x220                  |
| Peso total                              | [kg]           | 21                           |
| Caudal de ar (H/M/L)                    | [m³/h]         | 460 / 400 / 300              |
| Ligações de Tubagem (líquido/gás)       | [mm]           | Ø 6.4 / Ø 9.5                |
| Tubagem condensados                     | [Ø ext.]       | 20                           |
| Nível de pressão sonora (H/M/L)         | [dB(A)]        | 36 / 34 / 32                 |
| Cablagem de potência                    | [mm²]          | 3G2.5 (até 50m de distância) |
| Cablagem de comando (blindado - s/pol.) | [mm²]          | 2x1.25 a 2.0                 |
| Cablagem controlo remoto                | [mm²]          | 2x0.5 a 2.0                  |

#### Accesórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo RBC-AMT32E

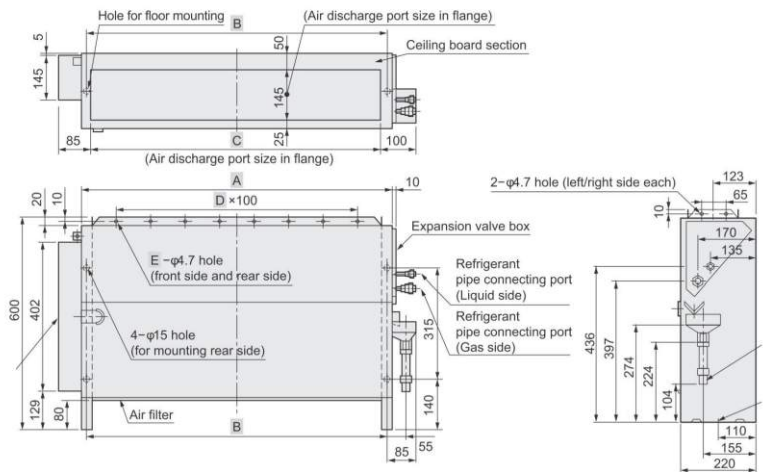

| Model                    | MML- | A   | B   | C   | D | E |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| AP0074BH-E to AP0124BH-E |      | 610 | 580 | 550 | 4 | 5 |
| AP0154BH-E to AP0244BH-E |      | 910 | 880 | 850 | 7 | 8 |

Condições nominais:  
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB  
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)