TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Toshiba Air Conditioning *SMMS-i – Ficha Técnica*

MML-AP0154BH-E

VRF · Consola de Chão Sem Móvel

Unidade sem móvel, muito compacta.
Com baixo nível de ruído, de fácil instalação e manutenção.
Com fácil acesso ao tabuleiro de condensados.

Modelo		MML-AP0154BH-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	4.5
Capacidade sensível	[kW]	2.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	5.0
Código de capacidade	[HP]	1.7
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.45
Consumo nominal	[kW]	0.090
Intensidade de arranque	[A]	0.80
Dimensões (AxLxP)	[mm]	600x1045x220
Peso total	[kg]	29
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	740 / 600 / 490
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	20
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	36 / 34 / 32
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E

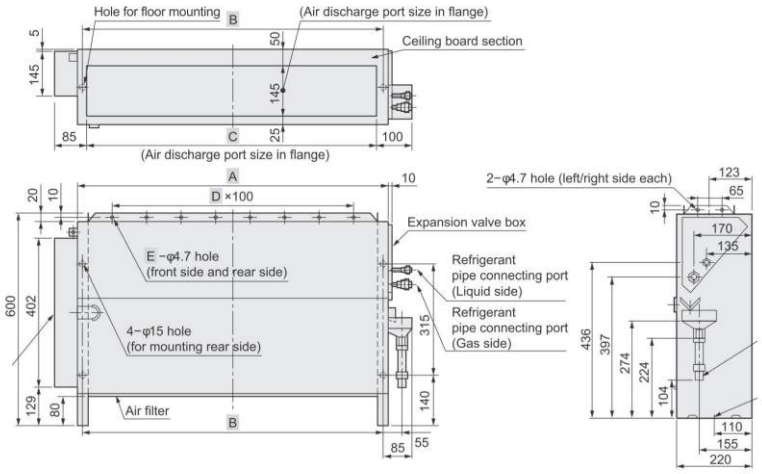

Model MML-	A	B	C	D	E
AP0074BH-E to AP0124BH-E	610	580	550	4	5
AP0154BH-E to AP0244BH-E	910	880	850	7	8

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com