

MML-AP0184NH-E


VRF · Consola Bi-flow

Unidade do tipo consola parede, de aplicação junto ao chão. De linhas simples e elegantes, perfeita para utilizar em lojas e edifícios de escritórios. Sistema bi-flow (duplo fluxo) com 2 funções para direcionar a saída do ar.

Modelo		MML-AP0184NH-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	5.6
Capacidade sensível	[kW]	3.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	6.3
Código de capacidade	[HP]	2.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.42
Consumo nominal	[kW]	0.052
Intensidade de arranque	[A]	0.55
Dimensões (AxLxP)	[mm]	600x700x220
Peso total	[kg]	17
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	726 / 528 / 426
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	16
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	47 / 40 / 34
Controlo remoto		Incluído (IR – sem fios)
Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0
Acessórios opcionais:		
Controlo remoto mural por cabo		RBC-AMT32E

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

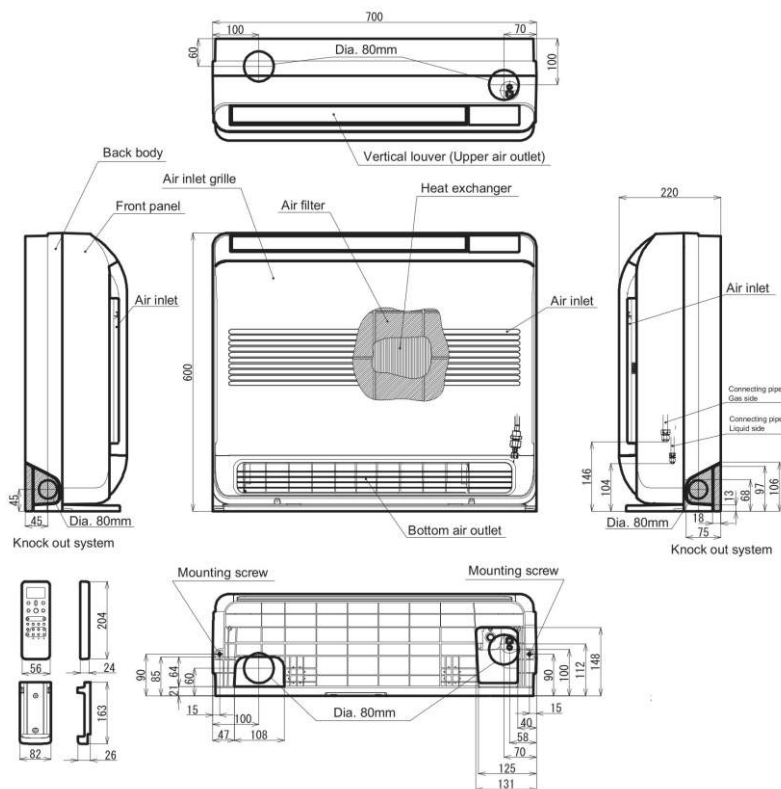

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com