

MML-AP0244BH-E


VRF · Consola de Chão Sem Móvel

Unidade sem móvel, muito compacta.
Com baixo nível de ruído, de fácil instalação e manutenção.
Com fácil acesso ao tabuleiro de condensados.

| Modelo | MML-AP0244BH-E | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Capacidade nominal arrefecimento | [kW] | 7.1 |
| Capacidade sensível | [kW] | 4.5 |
| Capacidade nominal aquecimento | [kW] | 8.0 |
| Código de capacidade | [HP] | 2.5 |
| Alimentação elétrica | [V-ph-Hz] | 230-1-50 |
| Intensidade nominal | [A] | 0.46 |
| Consumo nominal | [kW] | 0.095 |
| Intensidade de arranque | [A] | 1.00 |
| Dimensões (AxLxP) | [mm] | 600x1045x220 |
| Peso total | [kg] | 29 |
| Caudal de ar (H/M/L) | [m ³ /h] | 950 / 790 / 640 |
| Ligações de Tubagem (líquido/gás) | [mm] | Ø 9.5 / Ø 15.9 |
| Tubagem condensados | [Ø ext.] | 20 |
| Nível de pressão sonora (H/M/L) | [dB(A)] | 42 / 37 / 33 |
| Cablagem de potência | [mm ²] | 3G2.5 (até 50m de distância) |
| Cablagem de comando (blindado - s/pol.) | [mm ²] | 2x1.25 a 2.0 |
| Cablagem controlo remoto | [mm ²] | 2x0.5 a 2.0 |

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo RBC-AMT32E

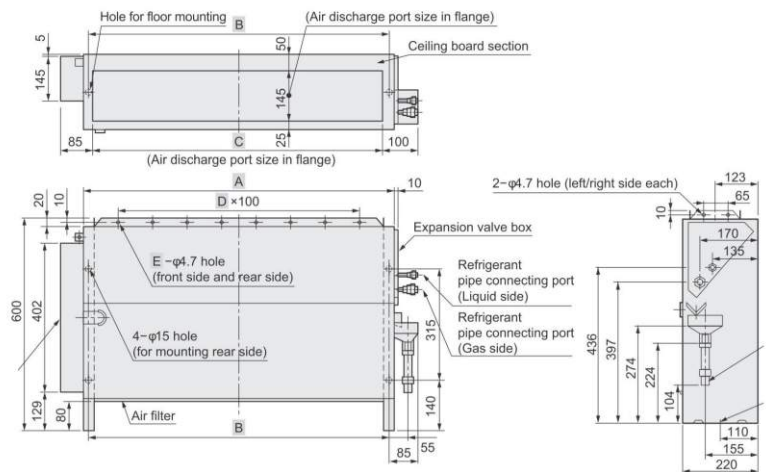

| Model | MML- | A | B | C | D | E |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| AP0074BH-E to AP0124BH-E | | 610 | 580 | 550 | 4 | 5 |
| AP0154BH-E to AP0244BH-E | | 910 | 880 | 850 | 7 | 8 |

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com