TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba Air Conditioning *SMMS-i – Ficha Técnica*

MMU-AP0074MH

VRF · Cassete compacta 4 vias

Unidade do tipo cassete compacta de 4 vias, com fluxo de ar adaptável.
Design moderno, elegante e discreto.
De fácil instalação e manutenção.

Modelo		MMU-AP0074MH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.2
Capacidade sensível	[kW]	1.7
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	2.5
Código de capacidade	[HP]	0.8
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.28
Consumo nominal	[kW]	0.034
Intensidade de arranque	[A]	0.49
Dimensões (AxLxP)	[mm]	268x575x575
Peso total	[kg]	17
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	552 / 462 / 378
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 9.5
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L	[dB(A)]	36 / 32 / 28
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-UM11PG(W)E
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios (recetor não integrado no painel)	TCB-AX32E2

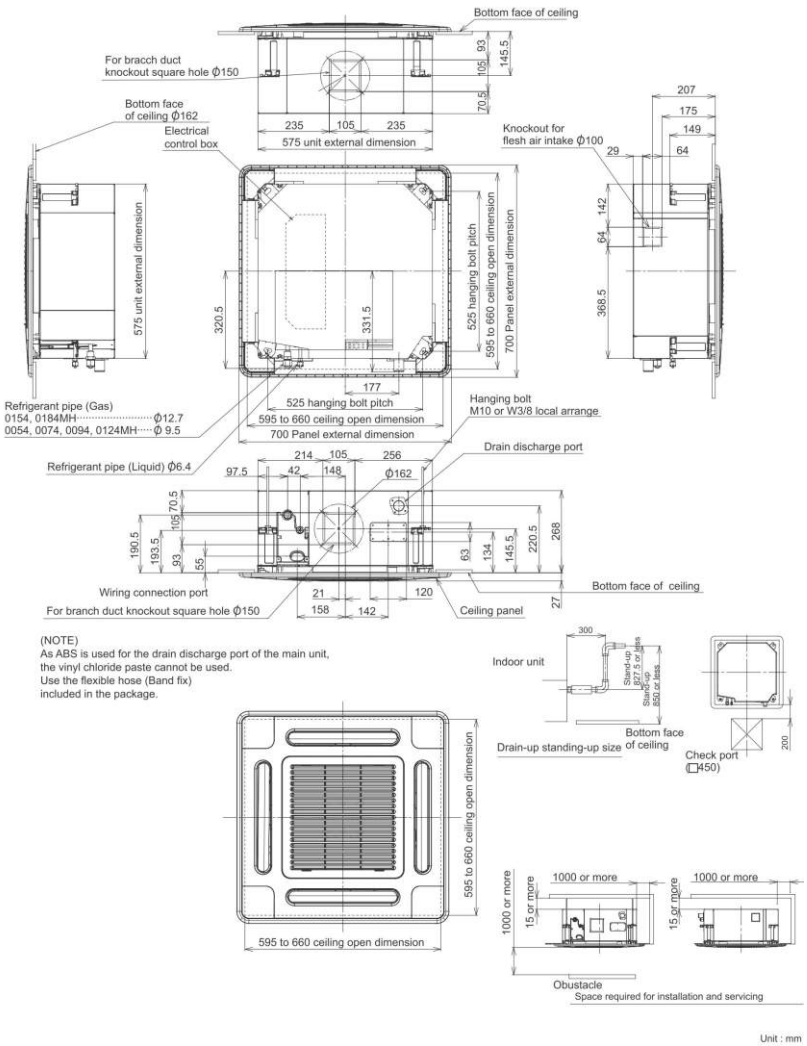

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO

Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com