TOSHIBA

Leading Innovation

Toshiba Air Conditioning — *SMMS-i – Ficha Técnica*

MMU-AP0074YH-E

VRF · Cassete 1 via

Unidade compacta com alta tecnologia, de fácil instalação e baixo ruído.
Adequada para pequenas áreas, como quartos de hotel, escritórios e receções.

Modelo		**MMU-AP0074YH-E**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.2
Capacidade sensível	[kW]	1.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	2.5
Código de capacidade	[HP]	0.8
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.24
Consumo nominal	[kW]	0.053
Intensidade de arranque	[A]	0.6
Dimensões (AxLxP)	[mm]	235x850x400
Peso total	[kg]	22
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	540 / 480 / 420
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 9.5
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	42 / 39 / 34
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0
Acessórios opcionais:		
Painel decorativo (acessório obrigatório)		RBC-UY135PG
Controlo remoto mural por cabo		RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios		RBC-AX33CE

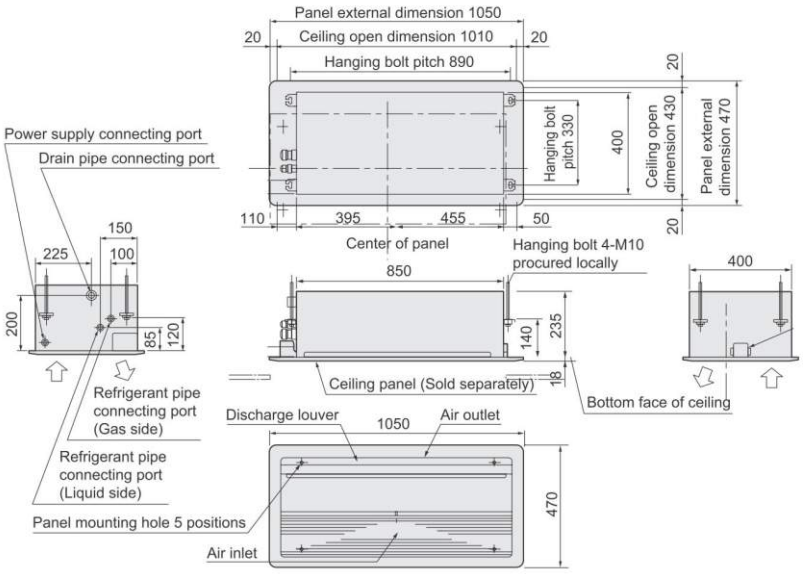

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO

Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com