

#### MMU-AP0122WH

#### VRF · Cassete 2 vias

Estreita, compacta, leve e fácil de instalar, cabe discretamente em qualquer interior, além disso, graças ao seu funcionamento silencioso, este modelo cria um ambiente muito agradável, tranquilo e confortável.


| Modelo                                  |           | MMU-AP0122WH                 |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Capacidade nominal arrefecimento        | [kW]      | 3.6                          |
| Capacidade sensível                     | [kW]      | 2.5                          |
| Capacidade nominal aquecimento          | [kW]      | 4.0                          |
| Código de capacidade                    | [HP]      | 1.25                         |
| Alimentação elétrica                    | [V-ph-Hz] | 230-1-50                     |
| Intensidade nominal                     | [A]       | 0.23                         |
| Consumo nominal                         | [kW]      | 0.029                        |
| Intensidade de arranque                 | [A]       | 0.35                         |
| Dimensões (AxLxP)                       | [mm]      | 295x815x570                  |
| Peso total                              | [kg]      | 19                           |
| Caudal de ar (H/M/L)                    | [m³/h]    | 558 / 498 / 450              |
| Ligações de Tubagem (líquido/gás)       | [mm]      | Ø 6.4 / Ø 9.5                |
| Tubagem condensados                     | [Ø ext.]  | 25                           |
| Nível de pressão sonora (H/M/L)         | [dB(A)]   | 34 / 32 / 30                 |
| Cablagem de potência                    | [mm²]     | 3G2.5 (até 50m de distância) |
| Cablagem de comando (blindado – s/pol.) | [mm²]     | 2x1.25 a 2.0                 |
| Cablagem controlo remoto                | [mm²]     | 2x0.5 a 2.0                  |

#### Acessórios opcionais:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Painel decorativo (acessório obrigatório) | RBC-UW283PG(W)-E |
| Controlo remoto mural por cabo            | RBC-AMT32E       |
| Controlo remoto IR sem fios               | RBC-AX23UW(W)-E  |

#### Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB  
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

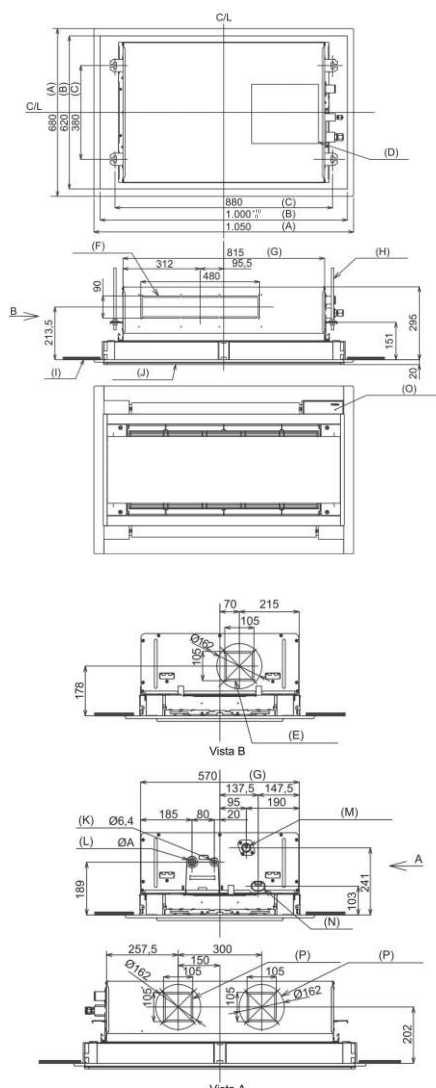

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)