TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## *Toshiba Air Conditioning* — *SMMS-i – Ficha Técnica*

# MMU-AP0184HP

## VRF · Cassete 4 vias

Unidade de cassete construída com tecnologia avançada para oferecer o melhor fluxo de ar em todo o espaço ou a determinadas direções desejadas.
Até 850 mm de elevação da bomba de condensados.

| **Modelo** | | **MMU-AP0184HP** |
|---|---|---|
| Capacidade nominal arrefecimento | [kW] | 5.6 |
| Capacidade sensível | [kW] | 4.0 |
| Capacidade nominal aquecimento | [kW] | 6.3 |
| Código de capacidade | [HP] | 2.0 |
| Alimentação elétrica | [V-ph-Hz] | 230-1-50 |
| Intensidade nominal | [A] | 0.29 |
| Consumo nominal | [kW] | 0.026 |
| Intensidade de arranque | [A] | 0.36 |
| Dimensões (AxLxP) | [mm] | 256x840x840 |
| Peso total | [kg] | 20.0 |
| Caudal de ar (H/M/L) | [$m^3$/h] | 1050 / 920 / 800 |
| Ligações de Tubagem (líquido/gás) | [mm] | Ø 6.4 / Ø 12.7 |
| Tubagem condensados | [Ø ext.] | 25 |
| Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L | [dB(A)] | 32 / 29 / 27 |
| | | |
| Cablagem de potência | [$mm^2$] | 3G2.5 (até 50m de distância) |
| Cablagem de comando (blindado – s/pol.) | [$mm^2$] | 2x1.25 a 2.0 |
| Cablagem controlo remoto | [$mm^2$] | 2x0.5 a 2.0 |
| | | |
| Acessórios opcionais: | | |
| Painel decorativo (acessório obrigatório) | | RBC-U31PG(W)-E |
| Controlo remoto mural por cabo | | RBC-AMT32E |
| Controlo remoto IR sem fios | | RBC-AX32U(W) |

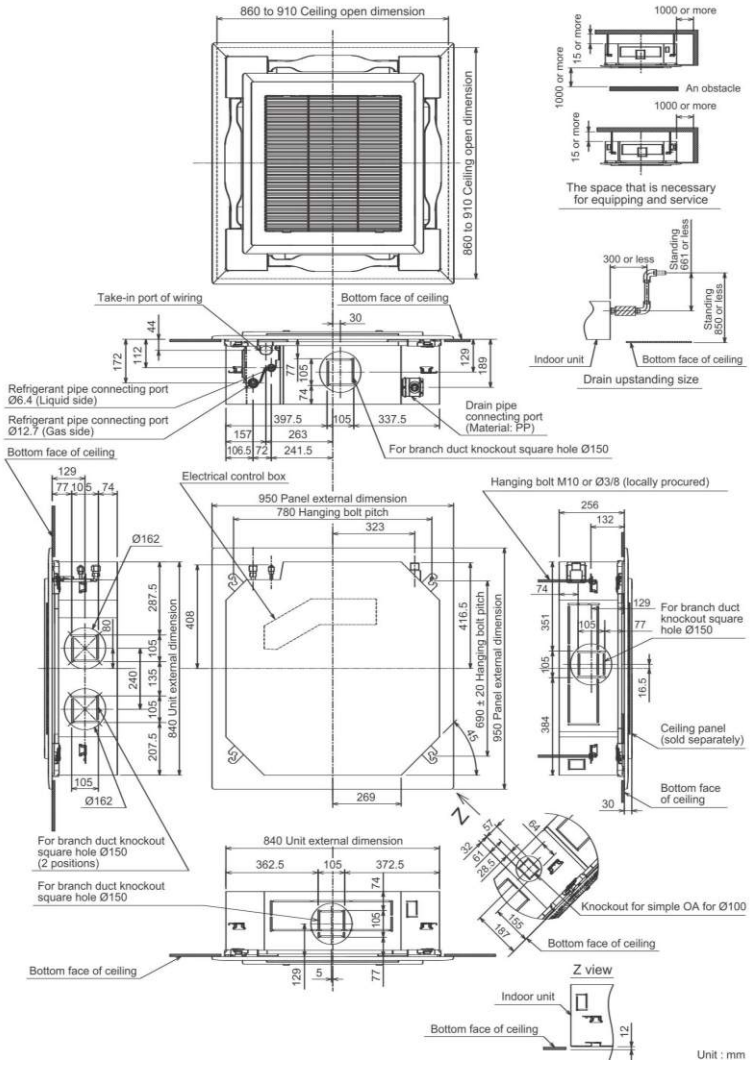


Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:


Cotarco
Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com