

#### MMU-AP0242WH

#### VRF · Cassete 2 vias

Estreita, compacta, leve e fácil de instalar, cabe discretamente em qualquer interior, além disso, graças ao seu funcionamento silencioso, este modelo cria um ambiente muito agradável, tranquilo e confortável.

| Modelo                                   |           | MMU-AP0242WH     |
|------------------------------------------|-----------|------------------|
| Capacidade nominal arrefecimento         | [kW]      | 7.1              |
| Capacidade sensível                      | [kW]      | 4.8              |
| Capacidade nominal aquecimento           | [kW]      | 8.0              |
| Código de capacidade                     | [HP]      | 2.5              |
| Alimentação elétrica                     | [V-ph-Hz] | 230-1-50         |
| Intensidade nominal                      | [A]       | 0.39             |
| Consumo nominal                          | [kW]      | 0.054            |
| Intensidade de arranque                  | [A]       | 0.59             |
| Dimensões (AxLxP)                        | [mm]      | 345x1180x570     |
| Peso total                               | [kg]      | 26               |
| Caudal de ar (H/M/L)                     | [m³/h]    | 1050 / 840 / 738 |
| Ligações de Tubagem (líquido/gás)        | [mm]      | Ø 9.5 / Ø 15.9   |
| Tubagem condensados                      | [Ø ext.]  | 25               |
| Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L | [dB(A)]   | 38 / 35 / 33     |


|                                         |       |                              |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------|
| Cablagem de potência                    | [mm²] | 3G2.5 (até 50m de distância) |
| Cablagem de comando (blindado – s/pol.) | [mm²] | 2x1.25 a 2.0                 |
| Cablagem controlo remoto                | [mm²] | 2x0.5 a 2.0                  |

#### Acessórios opcionais:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Painel decorativo (acessório obrigatório) | RBC-UW803PG(W)-E |
| Controlo remoto mural por cabo            | RBC-AMT32E       |
| Controlo remoto IR sem fios               | RBC-AX23UW(W)-E  |

#### Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB  
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

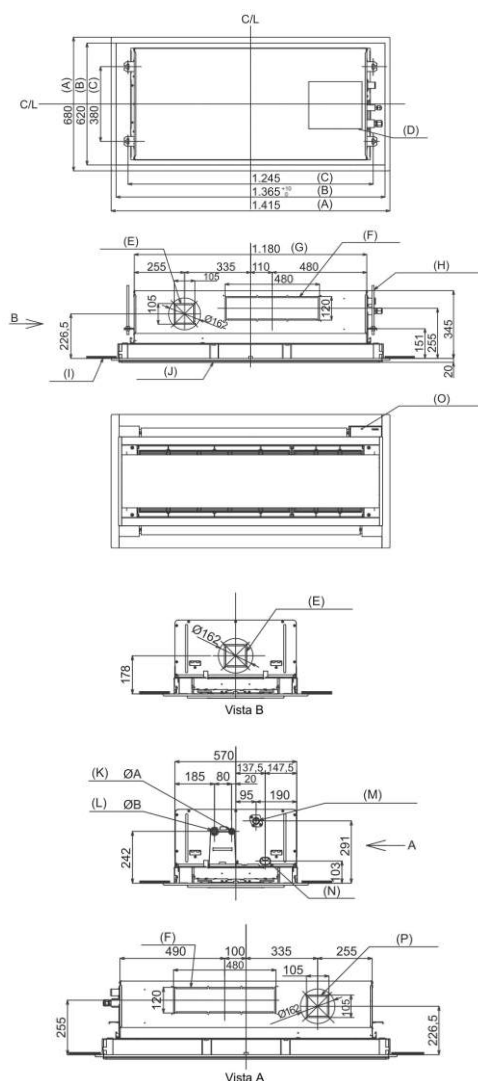

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)