

MMU-AP0562WH

VRF · Cassete 2 vias


Estreita, compacta, leve e fácil de instalar, cabe discretamente em qualquer interior, além disso, graças ao seu funcionamento silencioso, este modelo cria um ambiente muito agradável, tranquilo e confortável.

Modelo		MMU-AP0562WH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	16.0
Capacidade sensível	[kW]	9.9
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	18.0
Código de capacidade	[HP]	6.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.75
Consumo nominal	[kW]	0.117
Intensidade de arranque	[A]	1.13
Dimensões (AxLxP)	[mm]	345x1600x570
Peso total	[kg]	36
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	2040 / 1578 / 1320
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L	[dB(A)]	46 / 42 / 39
Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-UW1403PG(W)-E
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX23UW(W)-E

Condições nominais:
 Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
 Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

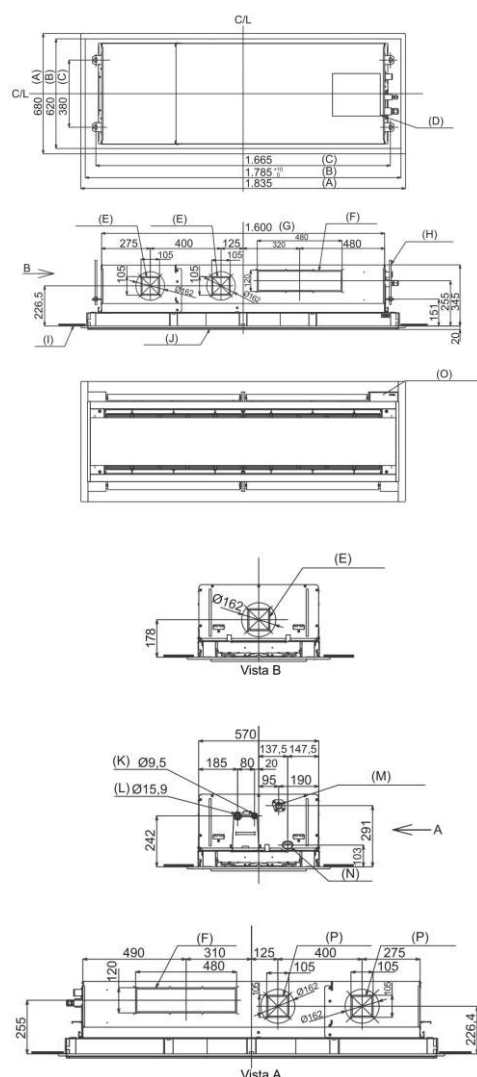

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
 Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
 E-mail: comercial@cotarco.com
 Web: www.ac.cotarco.com