

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba Air Conditioning

SMMS-i – Ficha Técnica

MMY-MAP0804HT8P

VRF · Unidade Exterior (Bomba de Calor)



100% Inverter.

Compressor DC Twin Rotary com alta capacidade em cargas parciais melhora a eficiência e o conforto. Controlo vetorial inverter, otimiza a poupança de energia.

Modelo		MMY-MAP0804HT8P
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	22.4
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	25.0
Código de capacidade	[HP]	8
Cap. conectável (mín./máx.)	[%]	50 / 135
EER / COP		4.15 / 4.52
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	400-3-50
Intensidade nominal (arref./aquec.)	[A]	8.5 / 8.8
Consumo nominal (arref./aquec.)	[kW]	5.40 / 5.53
Intensidade de arranque	[A]	Soft start
MCA (Mín. Circuit Amps.)	[A]	23.5
MOCP (Máx. Overcurrent Protection)	[A]	32
Dimensões (AxLxP)	[mm]	1887x1062x828
Peso total	[kg]	242
Caudal de ar	[m³/h]	9900
Pressão estática ventilador	[Pa]	60
Tubagem de líquido	[mm]	Ø 12.7
Tubagem de gás	[mm]	Ø 22.2
Tubagem de óleo	[mm]	Ø 9.5
Comprimento máx. tub. (real / equiv.)	[m]	190 / 235
Altura máxima (UE acima / UE abaixo)	[m]	70 / 40
Número máximo de UI's	[un.]	13
Carga de refrigerante (R410a)	[kg]	11.5
Nível de pressão sonora (arref./aquec.)	[dB(A)]	55 / 56
Cablagem de potência	[mm²]	5G* (seção a dimensionar)
Cablagem de comando (blindado)	[mm²]	2x1.25 to 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 to 2.0

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

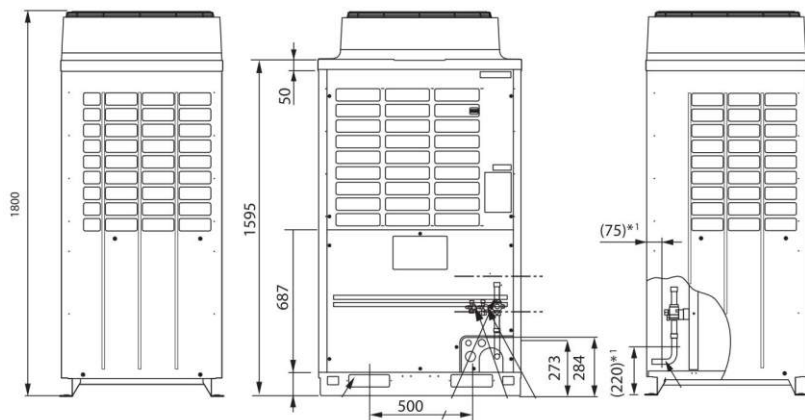

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com