SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

CAC

Ficha Técnica

NS035LDXEA / RC035DHXEA

Mono-Split · Conduta Slim (Inverter / Bomba de Calor)

Unidade compacta e leve, com peso reduzido. Excelente solução para tetos falsos baixos. Grande amplitude de funcionamento, modo silencioso. Bomba de condensados de fácil instalação.

Modelo		**NS035LDXEA / RC035DHXEA**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	0.99 – **3.5** – 4.2
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	0.98 – **4.0** – 5.0
Consumo nominal (arrefec./aquec.)	[kW]	1.16 / 1.11
Intensidade nominal (arrefec./aquec.)	[A]	5.60 / 5.70
MFA		15.0
EER / COP		3.02 / 3.60
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.35 / Ø 9.52
Comprimento máximo	[m]	20
Altura máxima	[m]	15
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 ou sup.
Cablagem de interligação	[mm^2]	2x0.75 a 1.25
Carga de fluido refrigerante (R410A)	[kg]	0.9
Unidade Interior		**NS035LDXEA**
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	660/600/540
Tubagem de condensados	[Ø, mm]	VP25
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	32/29.5/27
Peso total	[kg]	26.0
Dimensões (LxAxP)	[mm]	900x199x600
Controlo remoto mural por cabo		Incluído
Ligação para ar novo		Não
Sub-Conduta		Não
Unidade Exterior		**RC035DHXEA**
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Nível de pressão sonora (arrefec./aquec.)	[dB(A)]	47/48
Peso total	[kg]	33.0
Dimensões (LxAxP)	[mm]	790x548x285

Acessórios Opcionais:

Controlo remoto IR sem fios	MR-DH00
Recetor por infra-vermelhos	MRK-A00
Cabo de ligação	MRW-10A
Bomba de condensados	MDP-E75SEE3

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

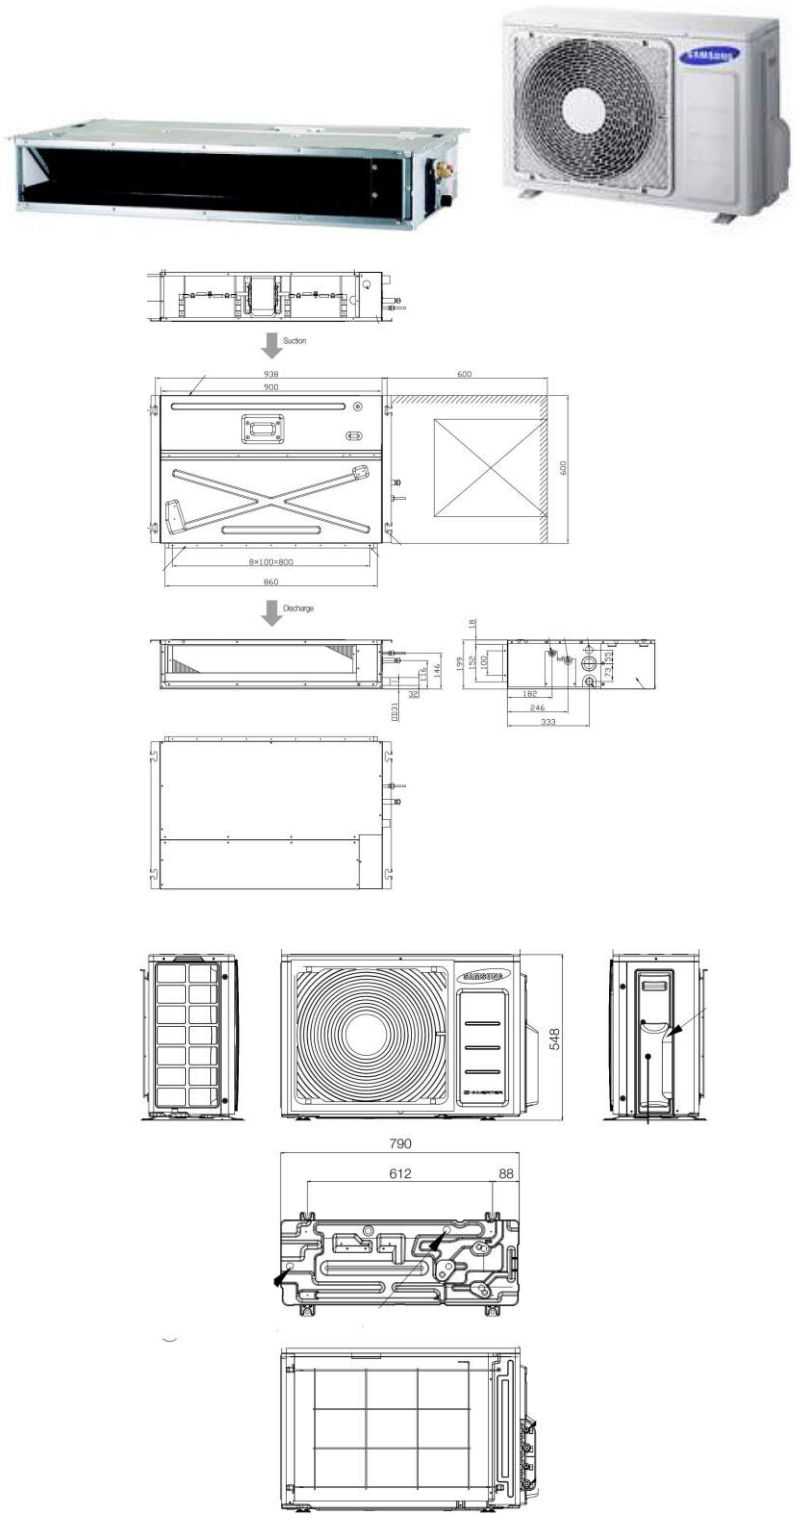

Distribuidor:

soclima
VENTILAÇÃO & AR CONDICIONADO

Av. Deolinda Rodrigues, 373 · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@soclima.com
Web: www.soclima.com