

MMD-AP0244SPH-E

VRF · Condução Slim

Unidade de condução de baixo perfil, ideal para instalação em baixo teto-falso, flexível e de baixo nível de ruído. Estrutura ultrafina com apenas 210mm de espessura. De fácil instalação, manutenção e com filtro lavável.


Modelo		MMD-AP0244SPH-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	7.1
Capacidade sensível	[kW]	4.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	8.0
Código de capacidade	[HP]	2.5
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.75
Consumo nominal	[kW]	0.105
Intensidade de arranque	[A]	1.13
Dimensões (AxLxP)	[mm]	210x1140x645
Peso total	[kg]	29
Caudal de ar (H/M/L)	[m ³ /h]	1080 / 1000 / 900
Pressão estática externa (min./máx.)	[Pa]	2 / 42
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	38 / 36 / 33
Cablagem de potência	[mm ²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0

Accessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	TCB-AX32E2

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

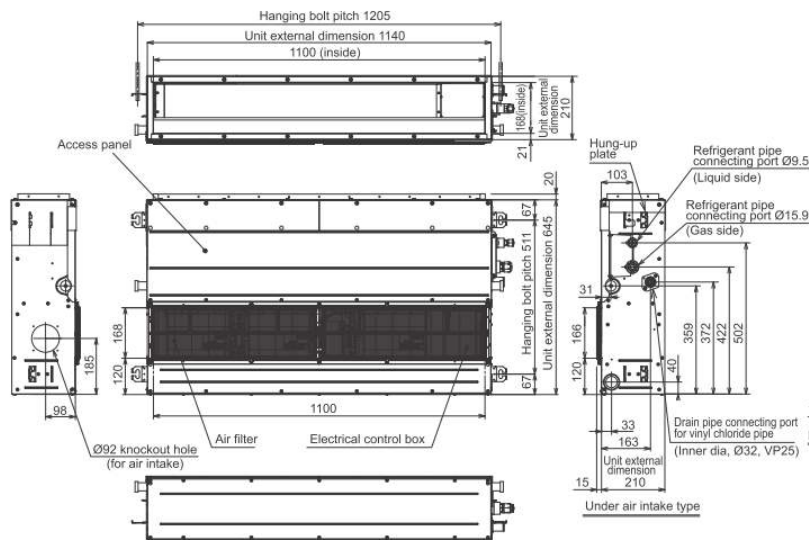

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com