

MMF-AP0364H-E

VRF · Armário Vertical

Unidade do tipo armário vertical, com reduzidas dimensões e perfil fino, podendo ser instalado num canto.

Com caudais elevados, permite regulação da direção e ampla distribuição do ar.


Modelo		MMF-AP0364H-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	11.2
Capacidade sensível	[kW]	8.0
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	12.5
Código de capacidade	[HP]	4.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	1.29
Consumo nominal	[kW]	0.280
Intensidade de arranque	[A]	1.70
Dimensões (AxLxP)	[mm]	1750x600x390
Peso total	[kg]	65
Caudal de ar (H/M/L)	[m ³ /h]	1920 / 1680 / 1380
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	20
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	51 / 48 / 44
Cablagem de potência	[mm ²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0

Accesórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	TCB-AX32E2

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

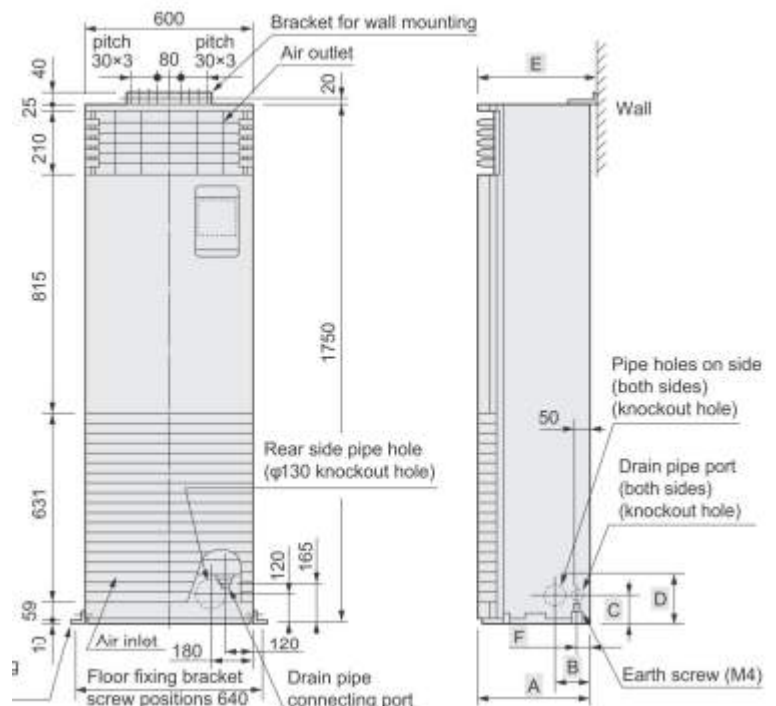

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com